

# ULPA

ULPA S.C.  
Ul. Północna 15-19  
54-105 Wrocław

[www.ulpa.com.pl](http://www.ulpa.com.pl)

[info@ulpa.com.pl](mailto:info@ulpa.com.pl)

Tel: 509 043 290

Tel: 509 043 291

# Katalog produktów **VIPER**

# Katalog produktów Viper



# Zapewniamy efektywność biznesową Twojej firmy

- koło jakości marki Viper

Nasza misja polega na dotrzymywaniu obietnic naszym klientom i partnerom oraz dostarczaniu wysokiej jakości produktów w atrakcyjnych cenach.



#### **Nie marnuj cennego czasu**

Urządzenia VIPER są łatwe w obsłudze dzięki czemu nie tracisz czasu na złożone szkolenia dla operatorów.

#### **Brak przestojów**

Solidna konstrukcja i własna produkcja komponentów to nasza przewaga, która sprawia, że unikniesz przestojów maszyn w oczekiwaniu na serwis.

#### **Zaprojektowane do pracy**

Sprzęt czyszczący jest zazwyczaj intensywnie użytkowany i eksploatowany. Bez względu na rodzaj wyzwania, produkty marki Viper działają nieprzerwanie.

#### **Solidne partnerstwo**

Posiadając maszyny Viper w swojej ofercie stajesz się konkurencyjnym partnerem, co pomoże Ci w zdobywaniu nowych kontraktów.

# Dlaczego Viper?

- Viper to niezawodne, standardowe i profesjonalne maszyny czyszczące



Naszą misją jest dostarczanie profesjonalnego sprzętu czyszczącego, który spełnia i przekracza oczekiwania naszych klientów oraz oferuje:

- Łatwość użytkowania - prostota konstrukcji, brak konieczności przeprowadzania specjalnych szkoleń.
- Solidne i niezawodne produkty o wysokiej trwałości, zawsze gotowe do użycia.
- Łatwa obsługa serwisowa przyczyniająca się do obniżenia kosztów konserwacji.
- Najlepszy w branży stosunek jakości do ceny.

## **Firmy sprząające**

Przed firmami sprząającymi stoją dziś różne wyzwania jak np.: zwiększająca się konkurencja i rosnąca presja cenowa ze strony zamawiających usługę a także nowe obszary i procesy czyszczenia. Dlatego nieocenione jest posiadanie biznesowego partnera dostarczającego łatwy w użyciu i wydajny sprzęt czyszczący. My potrafimy sprostać tym wymaganiom.

## **Placówki oświatowe i administracja publiczna**

Znaczna suma pieniędzy jest obecnie inwestowana w obiekty edukacyjne, powierzchnie biurowe, sale lekcyjne, aule wykładowe, stołówki, hale sportowe i tereny zewnętrzne, które to wymagają stałego utrzymania w czystości. Do ich sprząania i tworzenia pozytywnego środowiska do nauki niezbędne są wydajne, niezawodne i ekonomiczne urządzenia. Viper odpowiada tym wymaganiom.

## **Przemysł i magazyny**

Jako producent doskonale rozumiemy różnorodność zastosowań maszyn do czyszczenia, którą należy uwzględnić przy projektowaniu produktów. Wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo są kluczem do stworzenia maszyn, odpowiadających potrzebom Klientów. Obiekty handlowe hale produkcyjne, magazyny, parkingi i biura to miejsca, w których maszyny Viper efektywnie wspomagają proces utrzymania czystości.

# Przegląd maszyn czyszczących

Mocne, niezawodne i łatwe w obsłudze

[www.vipercleaning.pl](http://www.vipercleaning.pl)

## Odkurzacze biurowe do pracy na sucho



DSU8/10



DSU12/15

## Ekstraktory



CAR275



CEX410

## Dmuchawa



BV3

## Odkurzacze do pracy na sucho i mokro



LSU135



LSU155-255



LSU275-375



LSU395

## Małe i średnie automaty szorująco - zbierające



AS380/15



AS430/510



AS5160

## Duże automaty szorująco-zbierające



FANG24T / 26T / 28T

## Duże automaty samojezdne



AS530R



AS710R

## Zamiatarka



PS480

## Szorowarki



LS160



LS160HD



DS350

## Polerka



DR1500H



## Spis treści

### Odkurzacze do zbierania

#### zanieczyszczeń suchych i mokrych

DSU8/10/12/15	6
LSU135/LSU135P	7
LSU155/LSU155P	8
LSU255/LSU255P	9
LSU275/LSU275P	10
LSU375	11
LSU395	12

### Ekstraktory

CAR275	13
CEX410	14

### Dmuchawa

BV3	15
-----	----

### Automaty szorująco-zbierające

AS380/15	16
AS430/510	17
AS5160	18
FANG 24T/26T/28T	19
AS530R	20
AS710R	21

### Zamiatarka

PS480	22
-------	----

### Szorowarki jednotarczowe

LS160/160HD	23
DS350	24

### Polerka

DR1500H	25
---------	----



## Profesjonalne odkurzacze biurowe - proste, trwałe i przyjazne dla środowiska

Seria DSU idealnie nadaje się do profesjonalnego sprzętania w biurach, hotelach i małych obiektach handlowych.

- Łatwa obsługa i konserwacja
- Optymalna moc ssania
- Duże tylne koła transportowe i przednie koła obrotowe
- Funkcja ECO oszczędzająca zużycie energii (model DSU 12 i DSU 15)
- Wytrzymała obudowa
- Wysoka jakość wykonania
- Wyłącznik główny można aktywować stopą lub dłonią



DANE TECHNICZNE	DSU8	DSU10	DSU12	DSU15
Klasa energetyczna (kWh)	C	C	C	C
Roczne zużycie energii (kWh/rok)	35	35	36	36
Klasa skuteczności odkurzania dywanów	E	E	E	E
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych	D	D	D	D
Klasa reemisji kurzu	D	D	C	C
Poziom mocy akustycznej dB(A) BS 5415	72	72	73	73
Moc znamionowa (W)	880	880	880	880
Przepływ powietrza (l/min)	1834	1834	1834/1267(ECO)	1834/1267(ECO)
Długość przewodu (m)	8	8	10	10
Pojemność zbiornika (l)	8	10	12	15
Podciśnienie (mmH2O)	2200	2200	2200/1600(ECO)	2200/1600(ECO)
Długość x szerokość x wysokość (cm)	35.8X34.2X47.5	35.8X34.2X47.5	38.8X37.4X47.5	38.8X37.4X47.5

### CECHY

Uchwyt rury	•	•	•	•
Niski poziom hałasu pracy	•	•	•	•
Uchwyt ułatwiający przenoszenie	•	•	•	•

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


SSAWA TAPICERSKA	VA81227	VA81227	VA81227	VA81227
SSAWA SZCZELINOWA	VA20805-001	VA20805-001	VA20805-001	VA20805-001
SSAWA DO ZANIECZYSZCZEŃ SUCHYCH	VA85059	VA85059	VA85059	VA85059
WĄŻ SSĄCY Z RĘKOJĘŚCIĄ 2M	VA81232	VA81232	VA81232	VA81232
RURA STALOWA PROSTA	VA81373	VA81373	VA81373	VA81373
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM	VA81226	VA81226	VA81226	VA81226
KASSETOWY FILTR HEPA	VA85065	VA85065	VA85065	VA85065
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	50000510	50000513	50000515	50000517



## Profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro

LSU 135 to mocny, profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Jest łatwy w użyciu i ma optymalną siłę ssania.

- Łatwy w użyciu i serwisowaniu
- Optymalna siła ssąca
- Podwozie odporne na uszkodzenia
- Hak do zawieszenia kabla
- Przenaczony do pracy na sucho i mokro

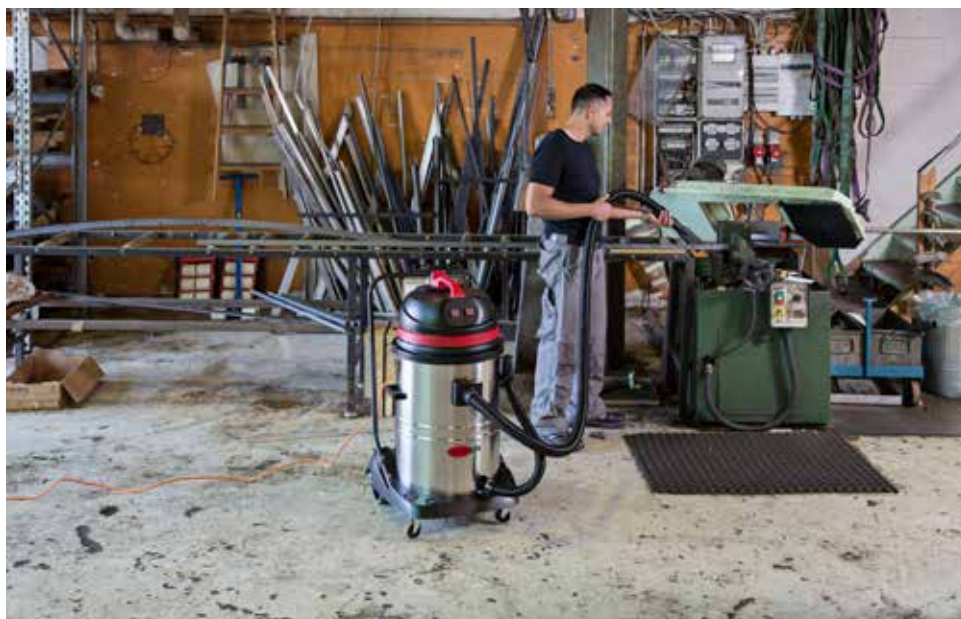

DANE TECHNICZNE	LSU135	LSU135P
Moc znamionowa (W)	1000	1000
Napięcie (V)	220-240	220-240
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	74	74
Przepływ powietrza (l/min)	1869	1869
Długość przewodu (m)	7/orange	7/orange
Pojemność zbiornika (l)	35	35
Podciśnienie (mmH2O)	2020	2020
Długość x szerokość x wysokość (cm)	47x45x80	47x45x80
Ciężar (kg)	13	13
Częstotliwość (Hz)	50-60	50-60
Typ silnika ssącego	2 poziomy	2 poziomy

### CECHY

Przechylany zbiornik nieczystości	•	•
Uchwyt ułatwiający przenoszenie	•	•

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

DYSZA NA SUCHO	VA80036	VA80036
SSAWA MOKRO PICK-UP	VA80853	VA80853
DYSZA Ø 38 MM	VA20803	VA20803
DYSZA SZCZELINOWA D38MM	VA20806	VA20806
WOREK FILTRUJĄCY 35 L	VA80706	VA80706
WAŻ SSĄCY 2 M	VA80401	VA80401
UCHWYT	VA80711	VA80711
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	50000110	50000111



## Profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro

LSU 155 to mocny, profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Jest łatwy w użyciu i ma optymalną siłę ssania.

- Łatwy do użycia i serwisowania
- Optymalna siła ssąca
- Podwozie odporne na uszkodzenia
- Wąż spustowy
- Duże tylne koła stabilizujące i przednie obrotowe
- Mocowanie kabla i akcesoriów
- Do pracy na sucho i mokro



DANE TECHNICZNE	LSU155	LSU155P
Moc znamionowa (W)	1000	1000
Napięcie (V)	220-240	220-240
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	74	74
Przepływ powietrza (l/min)	2152	2152
Długość przewodu (m)	7/pomarańczowy	7/pomarańczowy
Pojemność zbiornika (l)	55	55
Podciśnienie (mmH2O)	2115	2115
Długość x szerokość x wysokość (cm)	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8
Ciężar (kg)	22	22
Częstotliwość (Hz)	50-60	50-60
Typ silnika ssącego	2 poziomy	2 poziomy

CECHY		
Węże do opróżniania zbiornika nieczystości	•	•
Uchwyt ułatwiający przenoszenie	•	•

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
DYSZA NA SUCHO	VA80036	VA80036
SSAWA DO PRACY NA MOKRO	VA80853	VA80853
DYSZA Ø 38 MM	VA20803	VA20803
DYSZA SZCZELINOWA D38MM	VA20806	VA20806
FILTR MATERIAŁOWY 55/75L	VA80119	VA80119
WĄŻ SSĄCY 2,5 m	VA80400	VA80400
UCHWYT	VA80711	VA80711
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	<b>50000118</b>	<b>50000119</b>

## Dwusilnikowy profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro

LSU 255 to mocny, profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Jest łatwy w użyciu i ma optymalną siłę ssania.

- Łatwy do użycia i serwisowania
- Optymalna siła ssąca
- Podwozie odporne na uszkodzenia
- Wąż spustowy
- Duże tylne koła stabilizujące i przednie obrotowe
- Mocowanie kabla i akcesoriów
- Do pracy na sucho i mokro



DANE TECHNICZNE	LSU255	LSU255P
Moc znamionowa (W)	2000	2000
Napięcie (V)	220-240	220-240
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	78	78
Przepływ powietrza (l/min)	3115	3115
Długość przewodu (m)	8/pomarańczowy	8/pomarańczowy
Pojemność zbiornika (l)	55	55
Podciśnienie (mmH2O)	2250	2250
Długość x szerokość x wysokość (cm)	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8
Ciężar (kg)	24.5	24.5
Częstotliwość (Hz)	50-60	50-60
Typ silnika ssącego	2 poziomy	2 poziomy

### CECHY

Węże do opróżniania zbiornika nieczystości	•	•
Uchwyt ułatwiający przenoszenie	•	•

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

DYSZA NA SUCHO	VA80036	VA80036
SSAWA DO PRACY NA MOKRO	VA80853	VA80853
DYSZA Ø 38 MM	VA20803	VA20803
DYSZA SZCZELINOWA D38MM	VA20806	VA20806
FILTR MATERIAŁOWY 55/75L	VA80119	VA80119
WĄŻ SSĄCY 2,5 m	VA80400	VA80400
UCHWYT	VA80711	VA80711
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	50000126	50000127

## Dwusilnikowy profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro

LSU 275 to mocny, profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Jest łatwy w użyciu i ma optymalną siłę ssania.

- Łatwy w użyciu i serwisowaniu
- Optymalna siła ssąca
- Podwozie odporne na uszkodzenia
- Wąż spustowy
- Duże tylne koła stabilizujące i przednie obrotowe
- Mocowanie kabla i akcesoriów
- Przeznaczony do pracy na sucho i mokro



DANE TECHNICZNE	LSU275	LSU275P
Moc znamionowa (W)	2000	2000
Napięcie (V)	220-240	220-240
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	78	78
Przepływ powietrza (l/min)	3115	3115
Długość przewodu (m)	8/pomarańczowy	8/pomarańczowy
Pojemność zbiornika (l)	75	75
Podciśnienie (mmH2O)	2250	2250
Długość x szerokość x wysokość (cm)	63.4x58.6x98.8	63.4x58.6x98.8
Ciężar (kg)	25	25
Częstotliwość (Hz)	50-60	50-60
Typ silnika ssącego	2 poziomy	2 poziomy

### CECHY

Węże do opróżniania zbiornika nieczystości  
Uchwyt ułatwiający przenoszenie

•

•

•

•

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

DYSZA NA SUCHO	VA80036	VA80036
SSAWA DO PRACY NA MOKRO	VA80853	VA80853
DYSZA Ø 38 MM	VA20803	VA20803
DYSZA SZCZELINOWA D38MM	VA20806	VA20806
FILTR MATERIAŁOWY 55/75L	VA80119	VA80119
WĄŻ SSĄCY 2,5 m	VA80400	VA80400
UCHWYT	VA80711	VA80711
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	<b>50000134</b>	<b>50000135</b>



## Trzysilnikowy profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro

LSU 375 to mocny, profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Jest łatwy w użyciu i ma optymalną siłę ssania.

- Łatwy w użyciu i serwisowaniu
- Optymalna siła ssąca
- Podwozie odporne na uszkodzenia
- Wąż spustowy
- Duże tylne koła stabilizujące i przednie obrotowe
- Mocowanie kabla i akcesoriów
- Przeznaczony do pracy na sucho i mokro



DANE TECHNICZNE	LSU375
Moc znamionowa (W)	3000
Napięcie (V)	220-240
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	79
Przepływ powietrza (l/min)	3540
Długość przewodu (m)	8/pomarańczowy
Pojemność zbiornika (l)	75
Podciśnienie (mmH2O)	2280
Długość x szerokość x wysokość (cm)	63.4x58.6x98.9
Ciężar (kg)	28
Częstotliwość (Hz)	50-60
Typ silnika ssącego	2 poziomy
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
DYSZA NA SUCHO	VA80036
SSAWA DO PRACY NA MOKRO	VA80853
DYSZA Ø 38 MM	VA20803
DYSZA SZCZELINOWA D38MM	VA20806
FILTR MATERIAŁOWY LSU375/395	VA80110
WĄŻ SSĄCY 2,5 m	VA80400
UCHWYT	VA80711
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	<b>50000140</b>



## Trzysilnikowy profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro

LSU 395 to mocny, profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Jest łatwy w użyciu i ma optymalną siłę ssania.

- Łatwy w użyciu i serwisowaniu
- Optymalna siła ssąca
- Podwozie odporne na uszkodzenia
- Wąż spustowy
- Duże tylne koła stabilizujące i przednie obrotowe
- Mocowanie kabla i akcesoriów
- Przeznaczony do pracy na sucho i mokro



DANE TECHNICZNE	LSU395
Moc znamionowa (W)	3000
Napięcie (V)	220-240
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	79
Przepływ powietrza (l/min)	3540
Długość przewodu (m)	10/pomarańczowy
Pojemność zbiornika (l)	95
Podciśnienie (mmH2O)	2280
Długość x szerokość x wysokość (cm)	63.4x58.6x112
Ciężar (kg)	29.3
Częstotliwość (Hz)	50-60
Typ silnika ssącego	2-poziomy
CECHY	
Węże do opróżniania zbiornika nieczystości	•
Uchwyt ułatwiający przenoszenie	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
DYSZA NA SUCHO	VA80036
SSAWA DO PRACY NA MOKRO	VA80853
DYSZA Ø 38 MM	VA20803
DYSZA SZCZELINOWA D38MM	VA20806
FILTR MATERIAŁOWY LSU375/395	VA80110
WĄŻ SSĄCY 2,5 m	VA80400
UCHWYT	VA80711
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	<b>50000150</b>

## Profesjonalny odkurzacz do efektywnego prania dywanów, wykładzin dywanowych i tapicerki

CAR275 to najlepszy odkurzacz piorący do utrzymania czystości w miejscach narażonych na duże natężenie ruchu pieszego.

- Łatwy w obsłudze i serwisowaniu
- Optymalna siła ssąca
- Wytrzymała rama nośna
- Wąż spustowy
- Duże tylne koła podporowe i małe obrotowe
- Mocowanie kabla zasilającego
- Rotacyjnie formowana rama nośna ze zintegrowanym zbiornikiem na chemię



DANE TECHNICZNE	CAR275
Moc znamionowa (W)	2000
Napięcie (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50-60
Przepływ powietrza (l/min)	3115
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	78
Podciśnienie (mmH2O)	2005
Zbiornik roztworu (l)	25
Zbiornik nieczystości (l)	75
Długość przewodu (m)	10
Ciężar (kg)	33
Długość x szerokość x wysokość (cm)	70x56.5x101
Pompa	36W/70PSI

CECHY	
Wężę do opróżniania zbiornika nieczystości	•
Uchwyt ułatwiający przenoszenie	•

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
WĄŻ SSĄCY KPL	VA81096
FILTR MATERIAŁOWY LSU375/395	VA80110
DYSZA DO PRANIA RĘCZNA	VA86860
DYSZA DO PRANIA PODŁOGOWA	VA81102
RURY Z WĘŻAMI CIŚNIENIOWYMI	VA81100
NUMER KATALOGOWY	50000209

## Profesjonalny automat do prania wykładzin dywanowych

CEX410 to profesjonalny i cichy automat do prania wykładzin dywanowych. Dzięki doskonałej skuteczności czyszczenia pozwala w prosty i efektywny sposób usunąć zabrudzenia z powierzchni tekstylnych, takich jak dywany i meble tapicerowane. Mocny silnik ssący gwarantuje krótki czas suszenia.

- Niski poziom hałasu umożliwia sprzątanie w ciągu dnia
- Prosta obsługa i konserwacja, bez konieczności stosowania narzędzi
- Ssawa do czyszczenia tapicerki i zestaw do czyszczenia podłóg dostępne jako wyposażenie dodatkowe
- Obsługiwana nożnie podpora postojowa chroni szczotkę



DANE TECHNICZNE	CEX410
Moc znamionowa (W)	1850
Napięcie (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50-60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	70+/- 3
Podciśnienie (mm H2O)	3200
Zbiornik roztworu (l)	35/23
Długość kabla (m)	15
Szybkość szczotki (RPM)	1400
Waga z opakowaniem (kg)	65
Szerokość robocza (mm)	460
Poziom wibracji uchwytu (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Waga netto (kg)	55
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1170x510x880

CECHY	
Regulowany przycisk szczotki	•
Regulowany uchwyt	•
Funkcja parkowania	•
Stały kabel	•
Wąż spustowy	•
Filtr do roztworu	•

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
PRZEWÓD STAŁY 15M EU	VV81428-1
DYSZA SSAĆCA	VV81249
ZESTAW SZCZOTEK	VV81059
NUMER KATALOGOWY	50000546



## Kompaktowa dmuchała z 3 prędkościami pracy

Idealne rozwiązanie do osuszania powierzchni w hotelach, szkołach i obiektach handlowych.

- **Kompaktość:** zaprojektowana z myślą o łatwej obsłudze i niewielkiej ilości miejsca potrzebnej na przechowywanie. Posiada miejsce na nawinięcie przewodu zasilającego oraz opcjonalny, składany uchwyt
- **Niezawodność:** zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika, trwała, formowana rotacyjnie obudowa
- **Oszczędność:** trzybiegowy silnik indukcyjny o zmniejszonym zużyciu energii



DANE TECHNICZNE	BV3
Napięcie (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50
Długość przewodu (m)	6.5
Ciężar wysyłkowy (kg)	10
Moc znamionowa	250w (1/3HP)
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	405x402x468
Poziom hałasu (dB(A))	64/68/72
Prędkość (obt/min)	1000/1200/1400
Prędkość robcza	3
Przepływ powietrza max.	2000/2200/2400
Bieżący pobór prądu (A)	1.1/1.2/1.7A
CECHY	
Składany uchwyt do transportowania	•
Przechowywanie przewodu	•
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	50000381



## Kompaktowy mikroautomat szorująco-zbierający

AS380/15 to kompaktowy mikroautomat szorująco-zbierający o atrakcyjnym wyglądzie i małych gabarytach. Jest prosty w obsłudze, w pełni wyposażony i gotowy do pracy.

- Ergonomiczna, regulowana i składana kierownica
- Ekstremalnie kompaktowy
- Łatwy w manewrowaniu, transporcie i przechowywaniu
- Łatwy w użyciu i serwisowaniu
- Zbiorniki łatwe do czyszczenia, opróżniania i napełniania
- Idealny do pracy na małych i wąskich powierzchniach
- Zbiorniki formowane rotacyjnie
- Solidna blokada uchwytu
- System dwuzbiornikowy
- Dostępna wersja bateryjna i kablowa



DANE TECHNICZNE	AS380/15B	AS380/15C
Silnik szczotki (W)	250	250
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	68	72
Prędkość szczotki (obr/min)	150	140
Podciśnienie (mmH2O)	800	800
Zbiornik nieczystości (l)	15	15
Zbiornik roztworu (l)	15	15
Długość przewodu (m) / typ wtyczki	-	15/EU
Szerokość dyszy ssącej (mm)	490	490
Wydajność (m <sup>2</sup> / godz.)	750	750
Długość x szerokość x wysokość (mm)	780x415x590	780x415x590
Ciężar roboczy (kg)	60	40
Średnica szczotki / padu (mm)	380	380
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	262x196x175	-
Baterie	2X12V/33Ah/C20	-
Masa całkowita (GVW) (kg)	65	44

### CECHY

Kompaktowa konstrukcja	•	•
Regulowany uchwyt	•	•

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

PROSTOWNIK KPL. 24VDC 50-60HZ	VF89023EU	
GUMA DYSZY PRZÓD	VF89807	VF89807
GUMA DYSZY TYŁ	VF89808	VF89808
SZCZOTKA 15 INCH	VF89830	VF89830
TRZYMAK PADA 15 INC	VF89817	VF89817
DYSZA ALUMINIOWA	VF89821	VF89821
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	50000199	50000201

## Kompaktowe i łatwe w obsłudze prowadzone automaty szorująco-zbierające

AS430/510 to łatwe w obsłudze prowadzone automaty szorująco-zbierające. Doskonale rozwiązanie do utrzymania czystości na średnich powierzchniach ale o dużym nasileniu ruchu. Świetnie sprawdzają się w codziennych zadaniach w hotelach, restauracjach, szkołach, szpitalach, centrach handlowych czy stacjach metra.



DANE TECHNICZNE	AS430B	AS430C	AS510B	AS510C
Silnik szczotki (W)	550	750	560	750
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	70	72	70	72
Nacisk szczotki (kg)	30 Max	35 max	35 Max	38 Max
Prędkość szczotki (obr/min)	150	160	150	160
Zbiornik nieczystości/ Zbiornik roztworu (l)	40/40	50/50	40/40	50/50
Długość przewodu (m) / typ wtyczki	N/A	20	N/A	20
Szerokość dyszy ssącej (mm)	730	730	790	790
Wydajność (m <sup>2</sup> / godz.)	1600	1600	2100	2100
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1200x610x1170	1200x610x1170	1200x610x1170	1200x610x1170
Średnica szczotki / padu (mm)	430	430	510	510
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	340x330x260	N/A	340x330x260	N/A

### CECHY

Licznik motogodzin			•	
Wersja kablowa		•		•
Wersja bateryjna	•		•	
Wężę do opróżniania zbiornika nieczystości	•	•	•	•
Wskaźnik poziomu wody	•	•	•	•

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SZCZOTKA 20" (500MM)			VF90417	VF90417
SZCZOTKA 17" (430MM)	VF90411	VF90411		
GUMY SSAWY 20" (PRZÓD)			VF90119	VF90119
GUMY SSAWY 20" (TYŁ)			VF90120	VF90120
PROSTOWNIK	VF90271-EU		VF90271-EU	
GUMY SSAWY 17" (PRZÓD)	VF90103	VF90103		
GUMY SSAWY 17" (TYŁ)	VF90104	VF90104		
DYSZA ALU 17" KPL	VF90134	VF90134		
DYSZA ALU 20" KPL			VF90135	VF90135
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	50000218	50000220	50000238	50000240

## Automat szorująco-zbierający zwiększający produktywność

Automat szorująco-zbierający AS5160 / AS5160 zapewnia wysoką skuteczność czyszczenia wraz z niezawodnością i łatwością obsługi w bardzo atrakcyjnej cenie.

- Wydajność: Szerokość robocza 51 cm
- Automatyczny montaż i demontaż szczotek i tarcz
- Licznik motogodzin pracy: Informuje o czasie pracy maszyny
- Duża pojemność zwiększająca wydajność: 61-litrowy zbiornik wody czystej/wody brudnej
- Solidna konstrukcja i wytrzymałość: Stabilny układ jezdny i przemyślany kształt zbiorników
- Niezawodność: Trwała ssawa o szerokości 79 cm
- Intuicyjny panel sterowania: Wygodna i łatwa obsługa
- Widoczny wskaźnik poziomu wody



DANE TECHNICZNE	AS5160	AS5160T	AS5160TO
Silnik szczotki (W)	450	450	750
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	69	69	69±3
Nacisk szczotki (kg)	27	23	40/50
Prędkość szczotki (obr/min)	150	150	2200
Podciśnienie (mmH2O)	1200	1200	1200
Zbiornik nieczystości/Zbiornik roztworu (l)	61/61	61/61	61/61
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2	2	2
Szerokość dyszy ssącej (mm)	790	790	790
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1370x600x1220	1370x600x1220	1370x600x1220
Ciężar netto (kg)	85	93	120
Średnica szczotki / padu (mm)	510	510	510
Przepływ wody (l/min)	0-2.4	0-2.4	0-2.4
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x350x300	350x350x300	350x350x300
Baterie	2x12V 100Ah AGM	2x12V 100Ah AGM	2x12V 100Ah AGM
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	214.8	222.8	240

### CECHY

Licznik motogodzin	•	•	•
Wersja bateryjna	•	•	•
Węże do opróżniania zbiornika nieczystości	•	•	•
Wersja z trakcją		•	•
Wersja z modułem oscylacyjnym			•
Wskaźnik poziomu wody	•	•	•

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SZCZOTKA 20' (500MM)	VF90417	VF90417	
TRZYMAK PADA 508MM 20	VF90416	VF90416	
GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	VF90119	VF90119
GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	VF90120	VF90120
PROSTOWNIK 24V 10A	VR27041	VR27041	
BATERIA 12V-84AH AGM MONOBLOAC	1464853000	1464853000	
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	50000398	50000403	50000549



## Łatwe czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg

FANG 24T/26T/28T to duże automaty szorująco-zbierające prowadzone przez operatora wyposażone w trakcję elektryczną. Ich prosta konstrukcja zapewnia łatwość obsługi i serwisowania a najlepsza na rynku relacja jakości do ceny ma bezpośredni wpływ na szybszy zwrot z inwestycji.

- Łatwe użytkowanie i obsługa serwisowa
- Optymalna moc ssania
- Łatwe manewrowanie i transport
- Aluminiowy zespół dyszy ssącej
- Ergonomiczna budowa
- Regulowany docisk szczotek



DANE TECHNICZNE	FANG24T	FANG26T	FANG28T
Silnik szczotki (W)	560x2	560x2	560x2
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	66/75	66/75	66/75
Szerokość dyszy ssącej (mm)	810	810	915
Wydajność (m <sup>2</sup> / godz.)	2400	2600	2800
Długość x szerokość x wysokość (cm)	141x66x100	141x66x100	141x66x100
Ciężar (kg)	129	130	132
Ciężar roboczy (kg)	265	266	269
Prędkość szczotki/nacisk (obr/min/kg)	200/91	200/91	200/91
Moc akustyczna (dB(A) IEC 704)	68	68	68
System napędowy	napęd na koła	napęd na koła	napęd na koła
Klasa zabezpieczenia IP	IPX4	IPX4	IPX4
Podciśnienie (mbar/kPA)	170/17	170/17	170/17
Pas/szerokość czyszczenia (mm)	60.9	66	71.1
Moc silnika ssącego (W)	560	560	560
Typ silnika ssącego	3-wirnikowy	3-wirnikowy	3-wirnikowy

### CECHY

Regulowany nacisk szczotek	•	•	•
Regulowany uchwyt	•	•	•
Pedał do jazdy w przód i w tył	•	•	•
Zmienna regulacja prędkości	•	•	•

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

TRZYMAK PAD 11'	VF81105		
TRZYMAK PAD 12' (305MM)		VF83128	
TRZYMAK PAD 13' (330MM)			VF83207
SZCZOTKA	VF81104	VF83127	VF83206
BELKA SSĄCA 24 i 26	VF81008A	VF81008A	
BELKA SSĄCA 28			VF81008B
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	50000019	50000020	50000021



## Mini automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni

AS530R to pierwsza samojezdna szorowarka w wersji mini w ofercie marki Viper. Dzięki długiej żywotności baterii i pojemnemu zbiornikowi, urządzenie umożliwia nieprzerwane sprzątanie przez kilka godzin i jest odpowiednie do czyszczenia podłóg o powierzchni ponad 5,000 m<sup>2</sup>.

- **Produktywność:** Szerokość robocza 53 cm, Szerokość ssawy 73 cm
- **Uniwersalność:** Odpowiednie do czyszczenia podłóg kafelkowych, winylowych, drewna lakierowanego, marmuru, betonu i innych powierzchni
- **Wydajność:** Prędkość 5,5 km/h, prędkość wznoszenia 10%
- **Doskonałe wyniki pracy**
- **Niski poziom hałasu:** 69 dB(A), co umożliwia pracę z urządzeniem w ciągu dnia
- **Wytrzymała konstrukcja:** Przedni zderzak, wytrzymała obudowa i aluminiowa konstrukcja ssawy
- **Łatwa w obsłudze tablica rozdzielcza:** Intuicyjny wyświetlacz i przyciski



DANE TECHNICZNE	AS530R
Silnik szczotki (W)	450
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	69
Prędkość szczotki (obr/min)	160
Podciśnienie (mmH2O)	1223
Zbiornik nieczystości (l)	73
Zbiornik roztworu (l)	72
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	10%
Szerokość dyszy ssącej (mm)	730
Wydajność (m <sup>2</sup> / godz.)	2650
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1360x580x1120
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1470x730x1310
Ciężar netto (kg)	140
Ciężar wysyłkowy (kg)	245
Średnica szczotki (mm)	530
Moc silnika ssącego (W)	400
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x380x300
Baterie	AGM 12V 100Ah(20hours) x 2
System ładowania	24V 10A
Prędkość maksymalna	5.5
Silnik napędu kół HP (kW)	300
Koło przednie (cm)	17.5
Tylne koło (cm)	23

CECHY	
Wersja ze szczotką tarczową	•
Prostownik baterii	•
Wersja bateryjna	•
Kompaktowa konstrukcja	•
Węże do opróżniania zbiornika nieczystości	•
Wskaźnik poziomu wody	•

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
SCZOTKA STANDARD	VR25014
GUMY SSAWY 17' (PRZÓD)	VF90103
GUMY SSAWY 17' (TYŁ)	VF90104
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	<b>50000415</b>

## Kompaktowy, wydajny i trwały samojezdny automat szorująco-zbierający

Maszyna przeznaczona do trudniejszych warunków pracy. Sprawdza się zarówno w firmach sprzątających jak i u wymagających użytkowników np. w zakładach produkcyjnych, na parkingach, w centrach handlowych, w centrach wystawienniczych i na powierzchniach większych od 5000 m<sup>2</sup>.

- Prosty i łatwy w obsłudze: intuicyjny pulpit sterowniczy, wszystkie funkcje czyszczenia uruchamiane jednym przyciskiem; przyjazne dla operatora menu ustawień pracy
- Wbudowany prostownik umożliwia ładowanie baterii z dowolnego gniazdka
- Duży otwór w zbiorniku wody brudnej umożliwia łatwe czyszczenie
- Niezawodny i bezpieczny: automatyczna redukcja prędkości jazdy na zakrętach; ergonomiczne siedzisko z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Miejsce do zawieszenia dyszy ssącej na zbiorniku na czas transportu
- Miejsce do przechowywania telefonu komórkowego lub innych gadżetów, port USB zapewniający ładowanie telefonu komórkowego



### DANE TECHNICZNE

### AS710R

Silnik szczotki (W)	2X300W
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	69
Nacisk szczotki (kg)	35
Prędkość szczotki (obr/min)	204
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	120/120
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	10
Szerokość dyszy ssącej (mm)	940
Wydajność (m <sup>2</sup> / godz.)	4413
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1580x760x1230(machine)
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1730x810x1410(package)
Ciężar netto (kg)	225
Srednica szczotki (mm)	355 * 2
Szerokość czyszczenia (mm)	710mm
Moc silnika ssącego (W)	500W
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	390x590x350
Baterie	6V 245Ah/C20 AGM 4PCS
System ładowania	24V 25A
Prędkość maksymalna	6km/h
Silnik napędu kół HP (kW)	500W
Koła napędowe (cm)	25
Waga maszyny gotowej do pracy	435

### CECHY

Zawiera uchwyt pada	•
Prostownik baterii	•
Wersja bateryjna	•
Węże do opróżniania zbiornika nieczystości	•
Zespół tarczowy: 2 szczotki	•
Wskaźnik poziomu wody	•

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SZCZOTKA	VR14300
ŁADOWARKA	VR13240
ZDERZAK PRZEDNI	VR10027
TRZYMAK PAD 14INCH	VR14303
DYSZA SSĄCA KPL.	VR16000
GUMY DYSZY PRZÓD	VR16002
GUMY DYSZY TYŁ	VR16003
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	<b>50000315</b>

## Kompaktowa, łatwa w obsłudze i eksploatacji prowadzona zmiatarka ręczna

Model PS480 to pierwsza ręczna i pchana zmiatarka marki Viper. Łatwe w obsłudze i dostępne w rozsądnej cenie urządzenie zapewnia bardzo dokładne i wysoko wydajne czyszczenie. Kompaktowa konstrukcja zmiatarki marki Viper, powszechnie znanej z wysokiej jakości, jest oparta na wytrzymałej niekorozyjnej ramie, w której osadzone są miotły obracane napędem pasowym lub prostą przekładnią dwubiegową. Zmiatarka działa bez silnika, baterii i kabla zasilającego, przez co praktycznie nie wymaga konserwacji.

- Dzięki kompaktowej konstrukcji zmiatarka Viper PS480 doskonale sprawdza się w ograniczonych przestrzeniach i miejscach o dużym natężeniu ruchu.
- Zmiatarka praktycznie nie wymaga konserwacji, ponieważ działa w sposób czysto mechaniczny, bez silnika, baterii i kabla zasilającego.
- Miotła główna jest napędzana przekładnią dwubiegową, a siła nacisku miotły regulowana pokręteł. Aby zatrzymać miotłę, należy pociągnąć zmiatarkę do tyłu.
- Aby wymienić miotłę główną, wystarczy odkręcić trzy śruby znajdujące się po obu jej stronach.
- Miotła boczna jest napędzana przekładnią pasową. Aby zwiększyć naciąg pasa, należy odkręcić dwie śruby mocujące na osłonie i wyregulować pas.
- Aby wymienić miotłę boczną, wystarczy odkręcić trzy śruby. Zbiornik na śmieci o pojemności 38 litrów jest bardzo lekki, a solidny uchwyt ułatwia opróżnianie.



DANE TECHNICZNE	PS480
Miotła główna (mm)	480
Wymiary opakowania	860x810x390 mm (opakowanie)
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	38
Wydajność (m <sup>2</sup> / godz.)	2800
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1320x850x1000 mm
Ciężar netto (kg)	19.5
Ciężar wysyłkowy (kg)	23.8 (opakowanie)
Wymiary (cm)	960x850x1030 mm (pion)
Szerokość pracy z miotłą boczną	700
CECHY	
Miotła główna	•
Miotła boczna	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
SZCZOTKA GŁÓWNA	VP13211
SZCZOTKA BOCZNA	VP11406
NUMER KATALOGOWY	50000492



## Doskonałe rozwiązanie do szorowania i gruntownego doczyszczenia

LS 160 jest wolnobrotową szorowarką jednotarczową zaprojektowaną do lżejszych zastosowań.

LS 160HD to mocniejsza szorowarka przeznaczona do ciężkich prac. W atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądzie kryją się profesjonalne rozwiązania techniczne. Praca z nimi jest łatwa nawet dla osób początkujących. LS 160/160HD to mocne, wytrzymałe, ergonomiczne i łatwe w serwisowaniu szorowarki jednotarczowe, którymi łatwo doczyszczysz najbardziej zabrudzone podłogi. Urządzenia dostarczane w komplecie ze zbiornikiem, szczotką i trzymakiem pad, są gotowe do pracy zaraz po rozpakowaniu. Opcjonalnie dostępna jest wytwornica piany i dodatkowe obciążenie (do modelu LS 160 HD).

- Prosta i przyjazna w obsłudze konstrukcja.
- Maszyna automatycznie blokuje możliwość jej uruchomienia jeżeli uchwyt jest ustawiony w pionie.
- System Soft Start ułatwiający uruchomienie i automatyczne zakładanie szczotki/pada.
- Produkt wysokiej jakości.
- Aluminiowa podstawa, potrójna przekładnia planetarna i niski poziom hałasu silnika i przekładni.
- Łatwy w obsłudze. Duże tylne koła zapewniają łatwy transport.
- W standardzie dostarczany jest zbiornik, trzymak pad i szczotka.



DANE TECHNICZNE	LS160HD	LS160
Pobór mocy (W)	1800	1300
Napięcie (V)	220-240	240
Częstotliwość (Hz)	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	IPX4	IPX4
Szerokość czyszczenia (mm)	432	432
Długość przewodu (m)	10	10
Średnica szczotki / padu (mm)	432	432
Prędkość szczotki/tarczy (obr/min)	160	160
Długość x szerokość x wysokość (cm)	62X37X115	62X37X115
Ciężar netto (kg)	38.2 (3x obciążnik-opcjonalnie)	35.2

CECHY		
Regulowany uchwyt	•	•
Miękki uchwyt	•	•
Ergonomiczny uchwyt	•	•

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
ZBIORNIK NA DETERGENT	VF75415	VF75415
TRZYMAK PAD	VF75421	VF75421
SZCZOTKA	VF75434	VF75434
NUMER KATALOGOWY	50000253	50000249

## Uniwersalna szorowarka dwubiegowa

Wydajna, wytrzymała i ergonomiczna konstrukcja. Może stanowić uzupełnienie maszyn czyszczących do czyszczenia trudnodostępnych miejsc. Szorowarka doskonale sprawdza się przy czyszczeniu podłóg w hotelach, restauracjach, obiektach handlowych, biurach i szkołach.

- Prosta i bezpieczna obsługa
- Maszyna automatycznie blokuje możliwość jej uruchomienia jeżeli uchwyt jest ustawiony w pionie
- System Soft Start ułatwiający uruchomienie i automatyczne zakładanie szczotki/pada
- Napęd pasowy szczotki
- Duże tylne koła zapewniają łatwy transport
- W standardzie dostarczany jest zbiornik, trzymak pada i szczotka
- Praca z dwoma prędkościami obrotów szczotki: 175 lub 350 rpm



### DANE TECHNICZNE

### DS350 dual speed

Moc znamionowa (W)	1500/1800
Napięcie (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50
Klasa zabezpieczenia IP	IPX4
Szerokość czyszczenia (mm)	432
Długość przewodu (m)	10
Średnica szczotki / padu (mm)	432
Prędkość szczotki/tarczy (obr/min)	175/350
Dimensions (L x W x H) (cm)	117x51x42
Ciężar netto (kg)	39.9
Masa całkowita (GVW) (kg)	52.7
Pojemność zbiornika (l)	10

### CECHY

Regulowany uchwyt	•
Miękki uchwyt	•
Ergonomiczny uchwyt	•

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZBIORNIK NA DETERGENT	VF75415
SZCZOTKA	VF75434
TRZYMAK PADA DS350+HS350	VF75493
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	<b>50000301</b>

## Wysokoobrotowa polerka jednotarczowa

DR 1500 H to profesjonalna polerka wysokoobrotowa przeznaczona do polerowania i konserwacji podłóg o wysokim połysku. Bardzo łatwa w obsłudze i skuteczna w pracy.

- Łatwa w użyciu i serwisowaniu
- Łatwy transport
- Składany uchwyt ułatwiający przechowywanie
- Wytrzymały silnik o mocy 1200 W
- Wyłącznik bezpieczeństwa



DANE TECHNICZNE	DR1500H-EU
Moc znamionowa (W)	1200
Częstotliwość (Hz)	50-60
Napięcie (V)	220-240
Szerokość czyszczenia (mm)	510
Długość przewodu (m)	15/black
Prędkość szczotki/tarczy (obr/min)	1500
Długość x szerokość x wysokość (cm)	83.8x53.3x120.6
Ciężar roboczy (kg)	40
Ciężar (kg)	39
Średnica szczotki / padu (mm)	510
CECHY	
Zawiera uchwyt pada	•
Regulowany uchwyt	•
Miękki uchwyt	•
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	50000036



NOTATKI:

NOTATKI:

# GWARANCJA I SERWIS

[www.vipercleaning.pl](http://www.vipercleaning.pl) / [biuro.pl@vipercleaning.com](mailto:biuro.pl@vipercleaning.com)

## OBSŁUGA KLIENTA

VIPER jest producentem zorientowanym na współpracę z Autoryzowanymi Dystrybutorami VIPER (ADV), dysponującymi i rozwijającymi swoje wewnętrzne sieci handlowe. Aktywnie wspieramy naszych partnerów handlowych w celu rozszerzenia realizowanych przez nich usług serwisowych. Dostarczamy produktów łatwych w obsłudze serwisowej oraz zapewniamy profesjonalne wsparcie handlowe i techniczne. Dysponując siecią Autoryzowanych Dystrybutorów VIPER (ADV), świadcząca usługi serwisowe, jesteśmy zawsze w bliskim kontakcie z użytkownikami urządzeń czyszczących.

## GWARANCJA

- Obowiązuje dla produktów VIPER sprzedawanych na terenie Polski.
- Gwarancja na produkty VIPER udzielana jest przez Autoryzowanego Dystrybutora VIPER (ADV) na okres 24 miesięcy, licząc od daty zakupu i obejmuje wszelkie wady produkcyjne.
- Naprawy produktów VIPER, w ramach obowiązującej gwarancji, dokonuje serwis ADV.
- Podstawą przyjęcia produktu VIPER do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez Klienta do serwisu ADV oryginalnego dokumentu zakupu (faktura).
- Wszystkie koszty napraw uznanych za gwarancyjne ponosi serwis ADV.
- Gwarancja na maszyny czyszczące VIPER jest ważna wyłącznie na terenie kraju, w którym dokonano zakupu.

**UWAGA:** Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do uszkodzeń spowodowanych m.in. wypadkiem, zaniedbaniem, stosowaniem niewłaściwych środków chemicznych, naprawami dokonywanymi samodzielnie przez osoby inne niż serwis ADV bądź też używaniem produktów VIPER w sposób inny niż określony przez producenta. Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych.

Szczegóły dotyczące warunków gwarancyjnych zawarte są w Karcie Gwarancyjnej dostarczanej wraz z produktem do Klienta.

[www.vipercleaning.pl](http://www.vipercleaning.pl)

Na naszej stronie znajdziesz:

- Informacje o produktach
- Instrukcje obsługi
- Broszury informacyjne do pobrania

Informacje zaprezentowane w niniejszym katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Opublikowane informacje mają wyłącznie charakter informacyjny. Katalog chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie, reprodukcje i wykorzystywanie całości lub części jest zabronione.

