




COBArib

Wykładzina antypoślizgowa o rowkowanej powierzchni na stanowiska pracy i stoły warsztatowe

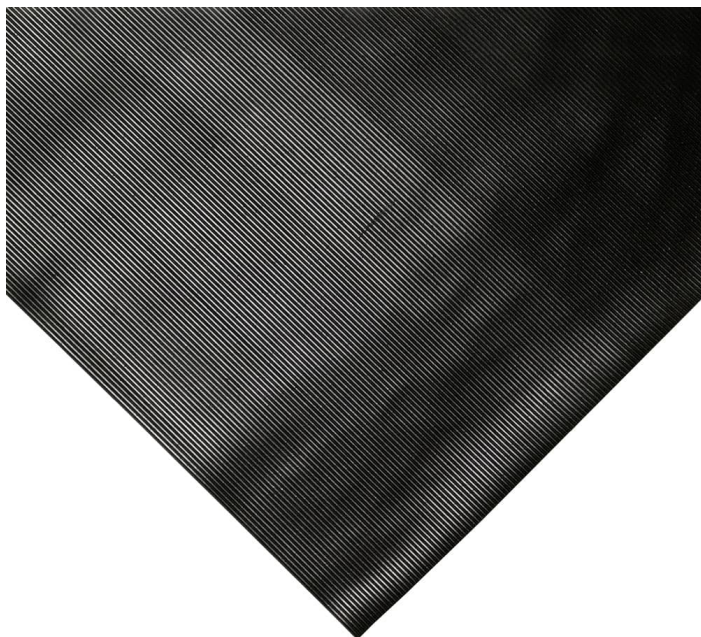

- Do szerokiego stosowania w przemyśle – od mat podłogowych po akcesoria na stoły warsztatowe.
- Struktura rowkowa zwiększa przyczepność i zapewnia lepsze właściwości antypoślizgowe.
- Stanowi osłonę dla stołów warsztatowych, amortyzuje uderzenia narzędzi i aparatury.
- Stosowana także do zabezpieczenia produktów w strefie pakowania i podzespołów na stanowiskach montażowych.
- Pomocna przy tworzeniu izolacji akustycznej.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
RR010010	0,9 m x 10 m	czarny	26,00 kg
RR010010C	0,9 m x metr bieżący	czarny	2,60 kg
RR010020	1,2 m x 10 m	czarny	34,00 kg
RR010020C	1,2 m x metr bieżący	czarny	3,40 kg
RR010030	0,9 m x 10 m	czarny	63,80 kg
RR010030C	0,9 m x metr bieżący	czarny	6,38 kg
RR010040	1,2 m x 10 m	czarny	85,20 kg
RR010040C	1,2 m x metr bieżący	czarny	8,52 kg
RR010010W	0,9 m x 10 m	czarny	30,00 kg
RR010010WC	0,9 m x metr bieżący	czarny	3,00 kg
RR010020W	1,2 m x 10 m	czarny	43,90 kg
RR010020WC	1,2 m x metr bieżący	czarny	4,39 kg
RR010030W	0,9 m x 10 m	czarny	79,40 kg
RR010030WC	0,9 m x metr bieżący	czarny	7,94 kg
RR010040W	1,2 m x 10 m	czarny	94,00 kg
RR010040WC	1,2 m x metr bieżący	czarny	9,40 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Naturalna guma
Wykończenie powierzchni:	Drobnorowkowa
Wysokość produktu:	3 mm lub 6 mm
Długość rolki:	10 m
Temperatura robocza:	-20°C do +80°C
Odporność na chemikalia:	Odporny na wodę i większość łagodnych kwasów.
Zalecane środowisko zastosowania:	Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, suche i mokre środowisko
Odporność na promieniowanie UV:	tak
Typowe zastosowanie:	Przejścia, stanowiska pracy, blaty stołów warsztatowych
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Mycie wężem lub pod ciśnieniem przy użyciu łagodnego detergentu
Kraj pochodzenia:	Chiny

